

abitex



abitex

abitex srl


headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

reginarca 23000

reginarca 23000



IT

codice doganale
55151290.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
95% poliestere - 5% cotone, idrorepellente, altezza cm ± 139, peso ± 285 gr/m².
tintura
il prodotto è tinto in pezza.
lunghezza pezza
circa 45 mt., disponibile anche al taglio con maggiorazione.
abrasione
50.000 cicli, ISO 12947-2.
solidità alla luce
4/5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 3-4, ISO 105 X12.
resistenza alla cucitura
ordito 2,0 mm, trama 2,0 mm, ISO 13936-2.
pilling
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilità
R.E.A.C.H.
resistenza al fuoco - min 200 mt, anche colori assortiti
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 part 1, is 0 and 1; California TB 117-2013.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

DE

zolltarifnummer
55151290.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
95% polyester - 5% baumwolle, wasserabweisend, breite cm ± 139, gewicht ± 285 gr/m².
färbung
färbung in piece.
länge des tuchs
ca. 45 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis erhältlich.
abriebbeständigkeit
50.000 zyklen, ISO 12947-2.
farbeständigkeit gegenüber licht
4/5, ISO 105 B02.
reibecheithet
trocken 4/5, feucht 3-4 mm, ISO 105 X12.
nahtschleibewiderstand
urdimbre 2,0 mm, schuss 2,0 mm, ISO 13936-2.
pillverhalten
4/5, ISO 12945-2.
nachhaltigkeit
R.E.A.C.H.
feuerbeständigkeit - min. 200 m, auch farbig sortiert
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 part 1, is 0 and 1; California TB 117-2013.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch kleidung und accessoire verursacht werden. wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

ES

código aduanero
55151290.
utilización
muebles tapizados.
características
95% poliéster - 5% algodón, hidrorrepelente, ancho ± 139 cm, peso ± 285 gr/m².
tinte
tintura en pieza.
largo de las piezas
aprox. 45 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
50.000 ciclos martindale, ISO 12947-2.
solidez de los colores a la luz
4/5, ISO 105 B02.
resistencia al roce
seco 4/5, húmedo 3-4, ISO 105 X12.
resistencia al deslizamiento de hilos
urdimbre 2,0 mm, trama 2,0 mm, ISO 13936-2.
formación de bolitas
4/5, ISO 12945-2.
sostenibilidad
R.E.A.C.H.
resistencia al fuego - min. 200 m, también en colores surtidos
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; BS 5852 part 1, is 0 and 1; California TB 117-2013.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/ pigmentos causada por ropa o accesorios. se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los productos en www.abitex.eu

ZH

海关编号
55151290.
用途
填充物.
特性
95% 涤纶 - 5% 棉, 防水, 高度 ± 139 厘米, 重量 ± 285 克/平方米.
染色
在面料上.
布匹长度
约 45 米。也可提供付费切割.
耐磨性能
50,000 转, ISO 12947-2.
耐光色牢度
4/5, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 3-4, ISO 105 X12.
缝线滑移
经向 2,0 毫米, 纬向 2,0 毫米, ISO 13936-2.
起球
4/5, ISO 12945-2.
可持续性
R.E.A.C.H.
耐火性能 - 最少 200 米, 可拼色
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任. 请参见 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关技术数据表.


RU

таможенный кодекс
55151290.
использование
мягкая мебель.
характеристики
95% полиэстер - 5% хлопок, водоотталкивающий материал, высота в см ± 139, вес ± 285 г/м².
краситель
продукт окрашивают вmotках.
длина детали
о 45 полных метрах. также доступны в разрезе при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
50.000 циклов, ISO 12947-2.
светостойкость
4/5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 3-4, ISO 105 X12.
прочность швов
основа 2,0 мм, уток 2,0 мм, ISO 13936-2.
пиллинг
4/5, ISO 12945-2.
устойчивость
R.E.A.C.H.
огнестойкость - минимум 200 м, также смесь цветов
EN 1021 1/2; BS 5852 part 1; California TB 117-2013.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между разными частями. мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары. мы рекомендуем проверить технические паспорта всех продуктов www.abitex.eu

abitex - reginarca - 23000

Puoi immaginare arcobaleni
delicati come Alcantara
e lievi come carezze di farfalle?
Piccoli ponti di colori che
evocano distanze e vicinanza,
tessuti che non sono tessuti,
dove le gocce di rugiada
scivolano ma non possono
fermarsi e fai prima a dire
quello che non sono se vuoi
spiegare quello che sono?
Noi sì...

Can you imagine delicate
rainbows like Alcantara and
the soft caress of butterflies?
Small bridges of colours that
evoke distance and closeness,
non-woven fabrics, where
dewdrops roll off and cannot
stop and it's quicker to say
what they are not if you
want to explain what they
are? We do...

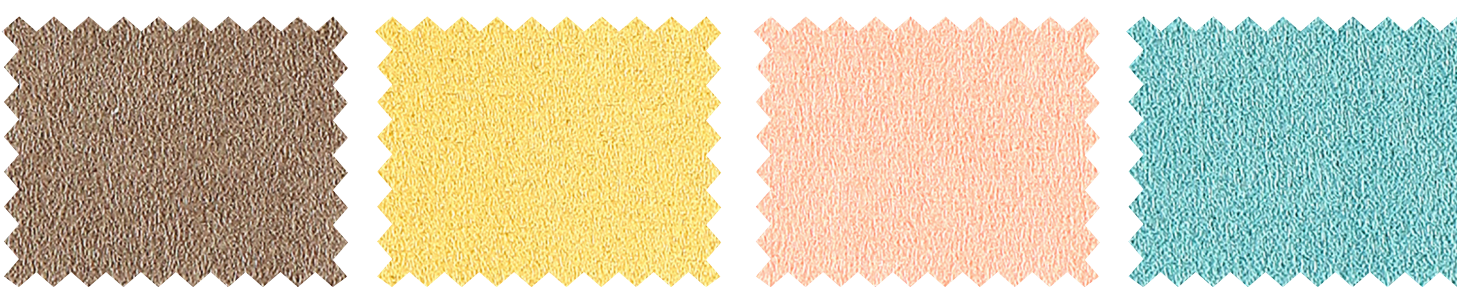

603 815 905 803



abitex.lab

